

Çeyrek/yarım ve özel paletler için ideal

Çatal üzeri ölçüleri manuel olarak ayarlanabilir

Çok sessiz çalışma

Sağlam ve uzun ömürlü

Standart hızlı kaldırma



## AM V05

### Reyon paletleri için manuel transpalet (500 kg)

AM V05 çeyrek ve yarım paletleri bir Euro paletten almak için en uygun çözümdür. Özellikle reyon paletlerin hareket ettirilmesinin gerektiği her yerde gerçek bir yardımcıdır – örn. marketlerde.


Çatallar manuel olarak 140'dan ile 585 mm'ye kadar ayarlanabil-

diğinden, küçük özel paletler de taşınabilirler.

AM V05 ile her ne taşıyorsanız: "Klasik" manuel transpaletimizin rahat kullanılabilir, sağlam ve güvenilir olmasının avantajları her zaman tam olarak kendini gösterir. Tabii ki standart euro paletlerde de.

JUNGHEINRICH

# AM V05

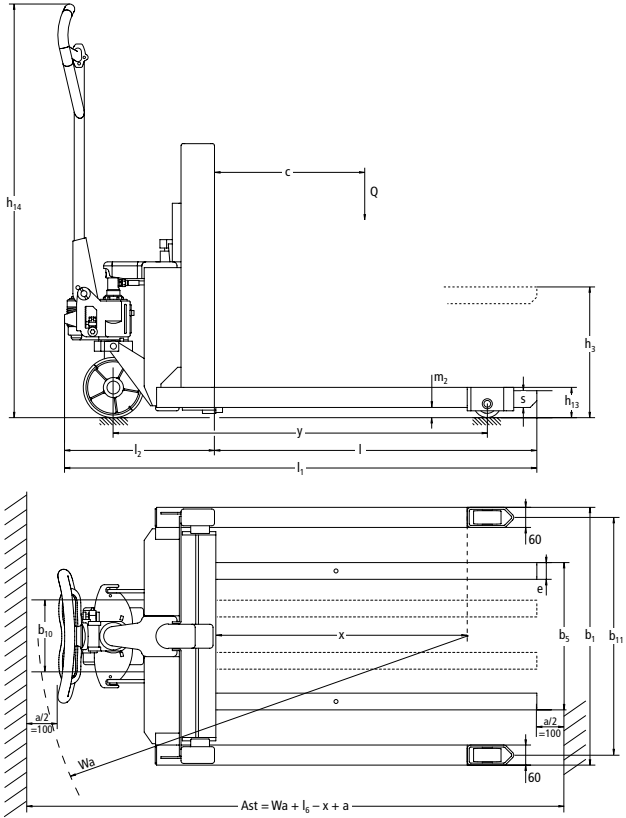

# VDI 2198 uyarınca teknik veriler

Tanımlama	1.1	Üretici (kısa tanımı)		Jungheinrich
	1.2	Üreticinin model tanımı		<b>AM V05</b>
	1.3	Yakıt tipi		Elle yapılan
	1.4	Operasyon tipi (Manuel, Yaya, Ayakta, Oturarak)		Elle
	1.5	Taşıma kapasitesi/Yük	Q t	0,5
	1.6	Yük merkezi	c mm	400
	1.8	Ayna ve ön aks arası mesafe	x mm	820
	1.9	Dingil mesafesi	h mm	1.120
	Ağırlıklar	2.1	Kendi ağırlığı	kg
2.2		Yük ile aks yükü ön/arka	kg	320 / 325
2.3		Aks yükü yüksüz ön/arka	kg	101 / 54
Tekerlekler/yürüyen aksamlar	3.1	Lastikler		N,C
	3.2	Lastik boyutu, ön	mm	Ø 180 x 50
	3.3	Lastik boyutu, arka	mm	Ø 82 x 40
	3.5	Tekerler, miktarı ön/arka (x = sürüş tekerleri)		2/2
	3.6	Ön tekerler arasındaki mesafe	b <sub>10</sub> mm	122
	3.7	Arka tekerler arasındaki mesafe	b <sub>11</sub> mm	700
	Temel ölçümler	4.4	Kaldırma yüksekliği	h <sub>3</sub> mm
4.9		Sürüş konumunda iken Kumanda kolunun yüksekliği min./maks.	h <sub>14</sub> mm	1.210
4.15		Yüksekliği indirilmiş	h <sub>13</sub> mm	85
4.19		Çatal dahil uzunluk	l <sub>1</sub> mm	1.405
4.20		Çatal hariç uzunluk	l <sub>2</sub> mm	450
4.21		Toplam genişlik	b <sub>1</sub> /b <sub>2</sub> mm	760
4.22		Çatal ölçüsü	s/e/l mm	50 / 50 / 955
4.25		Çatal dış mesafesi	b <sub>5</sub> mm	140 <sup>1)</sup>
4.26		Tekerlek kolları/yük yüzeyleri arasındaki genişlik	b <sub>4</sub> mm	640
4.32		Şasenin yerden yüksekliği	m <sub>2</sub> mm	30
4.33		1000 x 1200 enine paletle, çalışma koridoru genişliği (Ast)	Ast mm	1.805
4.34	800 x 1200 uzunlamasına paletle, çalışma koridoru genişliği (Ast)	Ast mm	2.005	
4.35	Dönüş yarıçapı	W <sub>a</sub> mm	1.425	
Performans verileri	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı	m/s	0,09 / 0,05

<sup>1)</sup> Manuel olarak ayarlanabilir 140-585 mm

# Avantajlardan faydalanın



Standart bir Euro palet üzerinden bir yarım paletin alınması



Ergonomik kumanda elemanı



Standart bir Euro paletinin alınması

## İkna eden çeşitlilik

Standart bir manuel transpalet ile Euro palet üzerindeki küçük yük taşıyıcılarının doldurulması ve boşaltılması mümkün değildir. Bunun çözümü AM V05'dir. İhtiyaca uygun olarak 140 ile 585 mm arasında ayarlanabilen çatallar vasıtasıyla

standart olmayan yük taşıyıcıları da alınabilir ve nakledilebilirler. AM V05 elbette standart Euro paletler için de kullanılabilir.

## Kullanımı kolay

Hem sağ hem de sol elini kullananlar için aynı derece rahat ve kolay kullanılabilir

kumanda elemanı. Özel indirme valfi sayesinde yükler özellikle hassas şekilde indirilebilir. Standart hızlı kaldırma, paletlerin sadece birkaç pompa darbesiyle yerden kaldırılmasını sağlar.

## Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic.Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi  
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri  
Şehitler Caddesi No:47  
34794 Alemdağ – İstanbul  
Tel. 0216 430 0 800 pbx  
Faks 0216 312 47 08  
Santral 444 JUNG(5864)

info@jungheinrich.com.tr  
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve ISO 9001  
Landsberg da bulunan üretim ISO 14001  
tesislerimiz sertifikalıdır.

Jungheinrich koridor  
araçları, Avrupa güvenlik  
yönetmeliklerine uygundur.



**JUNGHEINRICH**